


КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ

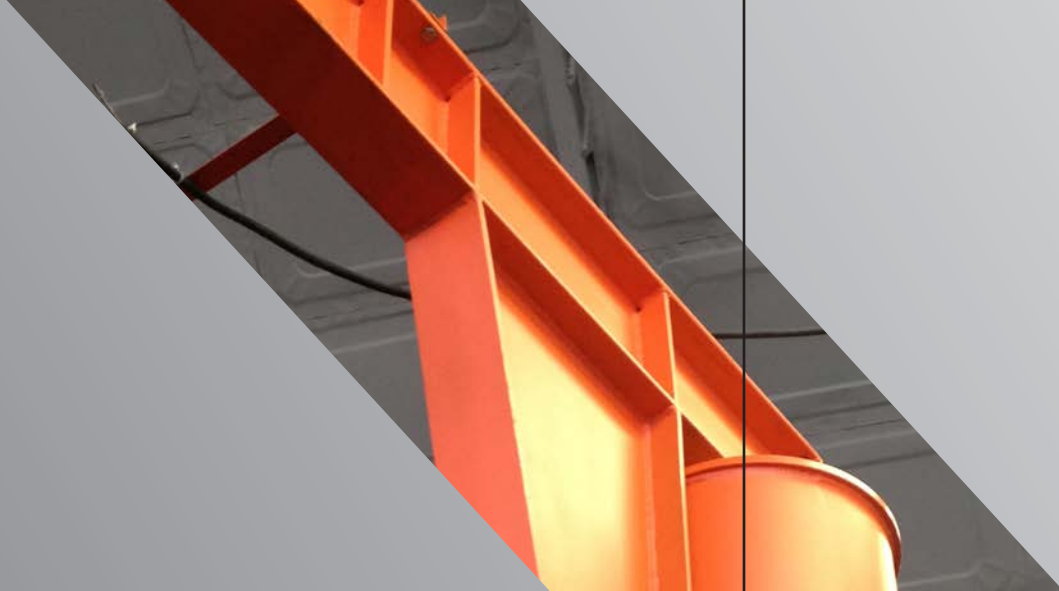

КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ

Наша компания изготавливает краны консольные на колонне и настенные по ТУ-31 5920-006-87879481-2013, краны консольные настенные передвижные по ТУ-31 5922-170-61817212-2012 в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

ККР1 КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ



Грузоподъемность:	до 3,2 тонн
Вылет стрелы:	до 12 метров
Угол поворота:	до 180°
Тип привода:	ручной
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	A2 по ISO 4301/1
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации крана:	от -20°C до +40°C

ККР3 КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ С УГЛОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ 360 ГР. И РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ



Грузоподъемность:	до 8,0 тонн
Вылет стрелы:	до 12 метров
Угол поворота:	до 360°
Тип привода:	ручной
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	A2 по ISO 4301/1
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации крана:	от -20°C до +40°C

ККР2 КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ С УГЛОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ 270 ГР. И РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ



Грузоподъемность:	до 3,2 тонн
Вылет стрелы:	до 12 метров
Угол поворота:	до 270°
Тип привода:	ручной
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	A2 по ISO 4301/1
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации крана:	от -20°C до +40°C

ККР4 КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ ДВУХПЛЕЧЕВОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ



Грузоподъемность:	до 0,5 тонн
Вылет стрелы:	до 4,0 метров
Угол поворота:	- основная стрела до 180° - вспомог. стрела до 360°
Тип привода:	ручной
Высота подъема:	до 8,0 метров
Режим работы:	A2 по ISO 4301/1
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации крана:	от -20°C до +40°C

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.

ККМ5
КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ



Грузоподъемность:	до 3,2 тонн
Вылет стрелы:	до 12 метров
Угол поворота:	до 180°
Тип привода:	электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	A4 по ISO 4301/1
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации крана: ..	от -20°С до +40°С

ККМ7
КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ С УГЛОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ 360 ГР.
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ



Грузоподъемность:	до 16,0 тонн
Вылет стрелы:	до 12 метров
Угол поворота:	до 360°
Тип привода:	электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	A4 по ISO 4301/1
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации крана: ..	от -20°С до +40°С

ККМ6
КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ С УГЛОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ 270 ГР.
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ПОВОРОТА КОНСОЛИ



Грузоподъемность:	до 3,2 тонн
Вылет стрелы:	до 12 метров
Угол поворота:	до 270°
Тип привода:	электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	A4 по ISO 4301/1
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации крана: ..	от -20°С до +40°С

ККНП
КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ
ПЕРЕДВИЖНОЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



Грузоподъемность:	до 16,0 тонн
Вылет стрелы:	до 12 метров
Угол поворота:	стрела не поворачивается
Тип привода:	электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	A4 по ISO 4301/1
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации крана: ..	от -20°С до +40°С

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.

КРАН КОНСОЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ



Грузоподъемность:	до 0,5 тонн
Вылет стрелы:	до 4 метров
Угол поворота:	до 360°
Тип привода:	ручной
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	A2 по ISO 4301/1
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации крана: ..	от -20°C до +40°C

КРАН ДВУХКОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ



Грузоподъемность:	до 5,0 тонн
Вылет стрелы:	до 12 метров
Угол поворота:	до 180°
Тип привода:	ручной/электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	A4 или A2 по ISO 4301/1
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации крана: ..	от -20°C до +40°C

КРАН КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ



Грузоподъемность:	до 0,25 тонн
Вылет стрелы:	до 4 метров
Угол поворота:	до 360°
Тип привода:	ручной/электрический
Тип привода телескопирования консоли:	ручной
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	A4 или A2 по ISO 4301/1
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации крана: ..	от -20°C до +40°C

КРАН НАПОЛЬНО-НАСТЕННЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ



Грузоподъемность:	зависит от толщины фундамента и особенностей установки
Вылет стрелы:	до 12 метров
Угол поворота:	до 180°
Тип привода:	ручной/электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	A4 или A2 по ISO 4301/1
Категория размещения:	- У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации крана: ..	от -20°C до +40°C

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.

КРАН НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ



Грузоподъемность:	зависит от толщины фундамента и особенностей установки
Вылет стрелы:	до 12 метров
Угол поворота:	до 180°
Тип привода:	ручной/электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	A4 или A2 по ISO 4301/1
Категория размещения:	- У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации крана: ..	от -20°С до +40°С

КРАН КОНСОЛЬНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ



Грузоподъемность:	до 1,0 тонны
Вылет стрелы:	до 10,0 метров
Угол поворота:	до 180°
Тип привода:	ручной/электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	A4 или A2 по ISO 4301/1
Категория размещения:	- У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации крана: ..	от -20°С до +40°С

КРАН КОНСОЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ



Грузоподъемность:	до 360°
Вылет стрелы:	до 16,0 тонн
Угол поворота:	до 12 метров
Тип привода:	ручной/электрический
Высота подъема:	до 36,0 метров
Режим работы:	A4 или A2 по ISO 4301/1
Категория размещения:	- У1 (на улице) - У2 (под навесом) - У3 (в помещении)
Исполнение крана:	ОПИ, ПБИ, ВЗИ
Температура эксплуатации крана: ..	от -20°С до +40°С



ГАРАНТИЯ:
12 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,
НО НЕ БОЛЕЕ 18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.