
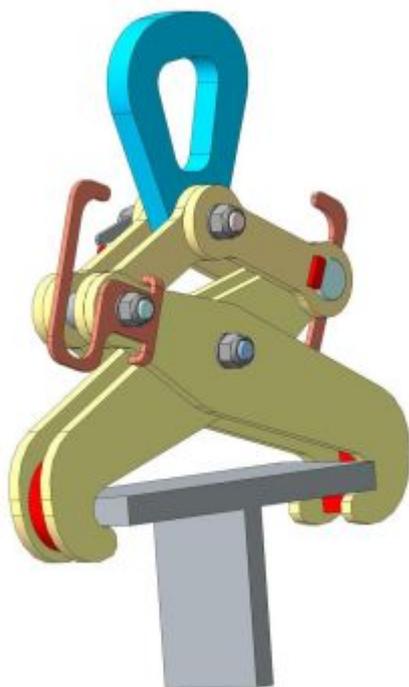


## ЗАХВАТ КЛЕЩЕВОЙ ДЛЯ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ

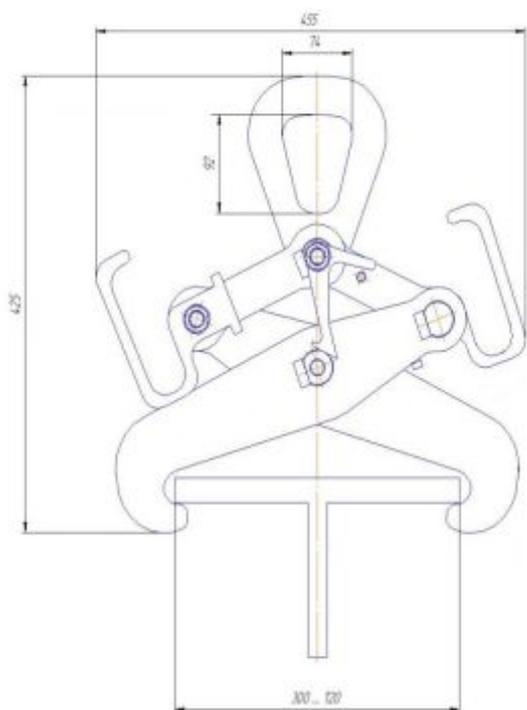

Грузоподъемность, т	4,0
Ширина зева, мм	120,0-300,0
Тип поднимаемого груза	Балка таврового и двутаврового сечения
Температурный режим эксплуатации	-40° ... +80°
Вес, кг	28,0
Цена в рублях с НДС	

- для подъема балок длиной более 2,0 метров использовать не менее двух захватов;
- захват должен работать только в вертикальном положении, допускается отклонение от осевой нагрузки, при использовании двух и более захватов, не более  $\pm 3^\circ$ ;
- конструкция проушины позволяет устанавливать захват непосредственно на крюк грузоподъемного устройства.