


ЗАХВАТ КЛЕЩЕВОЙ ДЛЯ ПОДЪЕМА РЕЛЬС

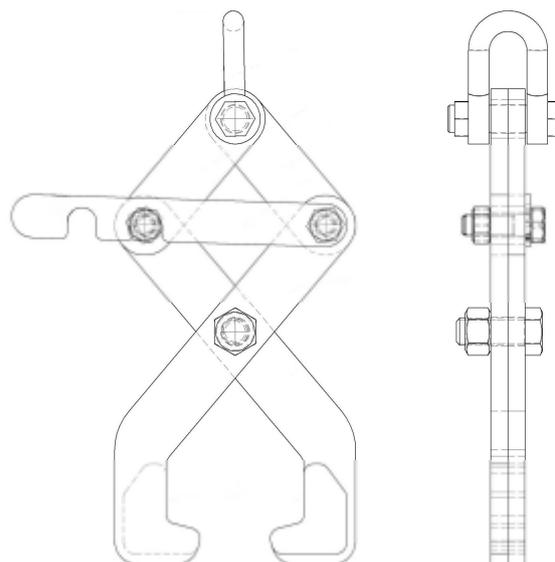

Грузоподъемность, т	1,0
Ширина зева, мм	0-120,0
Тип рельса	P50, P65, P75
Вес, кг	3,0
Температурный режим эксплуатации	-40° ... +80°
Цена в рублях с НДС	

- для подъема рельс использовать не менее двух захватов;
- захват должен работать только в горизонтальном положении, допускается отклонение от осевой нагрузки, при использовании двухветьевого стропа, не более $\pm 15^\circ$;
- захват комплектуется грузовой анкерной скобой;