
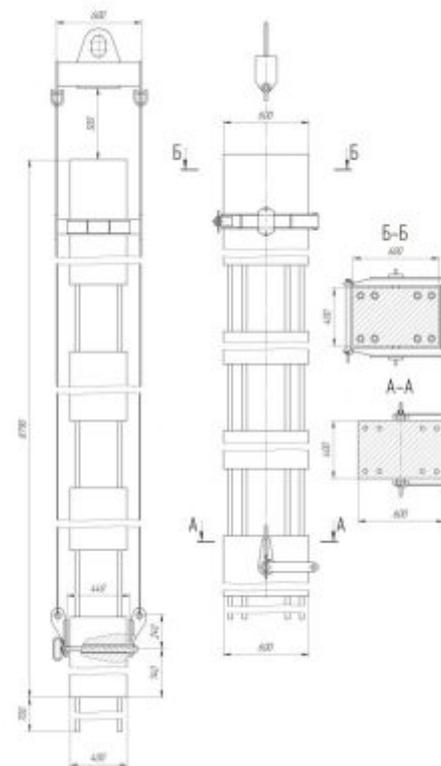


ЗАХВАТ ШТЫРЬЕВОЙ ДЛЯ ПОДЪЕМА Ж/Б КОЛОНН

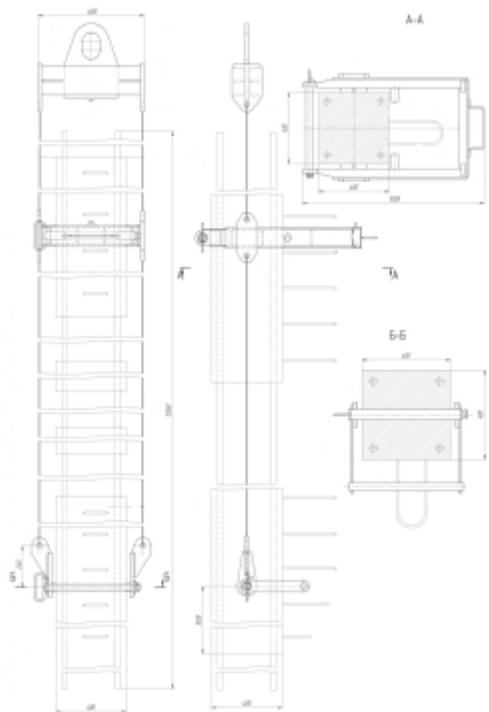

Грузоподъемность (общая), т	7,0	9,0	3,0	4,0	4,5
Габариты поднимаемой колонны, мм	600x600	300x900; 300x1100	300x400	300x500	300x600
Длина поднимаемой колонны, мм	до 14,0	до 14,0	до 14,0	до 14,0	до 14,0
Сечение поднимаемой колонны	Квадратное, Г-образное	прямоугольное	прямоугольное	прямоугольное	прямоугольное
Температурный режим эксплуатации	-30° ... +80°	-30° ... +80°	30° ... +80°	30° ... +80°	30° ... +80°
Вес, кг	170,0	180,0	95,0	105,0	115,0
Цена в рублях с НДС					